

WiFi kabel za punjenje

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Posljednje ažuriranje: 12. veljače 2025.



SENA

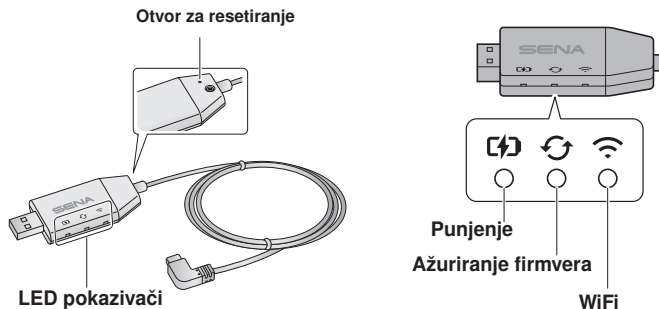

LED pokazivač punjenja

- Odspojeno
- Punjenje
- Potpuno napunjeno

LED ažuriranja firmvera

- Odspojeno ili nema dostupnog ažuriranja
- Ažuriranje firmvera u tijeku
- Ažuriranje dovršeno

WiFi LED

- Nije povezano s WiFi mrežom
- Traženje WiFi mreže
- Povezano s WiFi mrežom


Postavljanje WiFi kabela za punjenje

1. Priključite WiFi kabel za punjenje na zidni punjač ili izvor napajanja.

2. Provjerite WiFi LED.


a. Stalno crveno:

Stalno crveno svjetlo znači da WiFi kabel za punjenje treba postaviti prije ažuriranja. Nastavite s korakom 3 radi postavljanja.

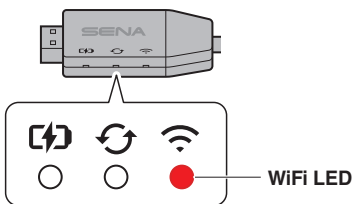


b. Stalno plavo:

Ako WiFi LED stalno svijetli plavo, kabel je već postavljen i spreman za automatsko ažuriranje firmvera. Možete završiti postavljanje i ažurirati uređaj. Nastavite na odjeljak „Ažuriranje firmvera putem WiFi mreže”.

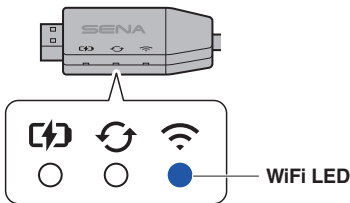


c. Plavo treperenje:

Ako WiFi LED treperi plavo dulje od 10 sekundi, resetirajte kabel. Umetnite iglu u otvor za resetiranje i držite tipku 1 sekundu. Sva tri LED-a kratko će se upaliti pa ugasi. Ako je resetiranje uspješno, WiFi LED stalno svijetli crveno. Nastavite s korakom 3.

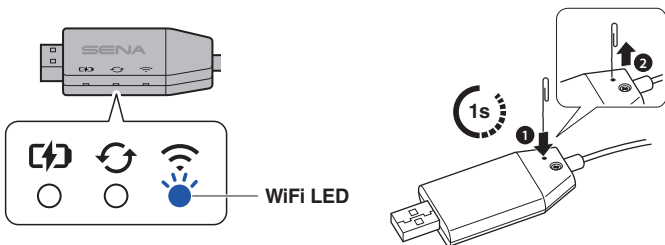


3. Otvorite WiFi postavke pametnog telefona, pronađite WiFi kabel za punjenje (naziv SENA WA-xxxxxx) i odaberite ga.




4. Otvorite aplikaciju Sena Motorcycles.

a. Otvorite Setting (Postavke) u gornjem desnom kutu zaslona.

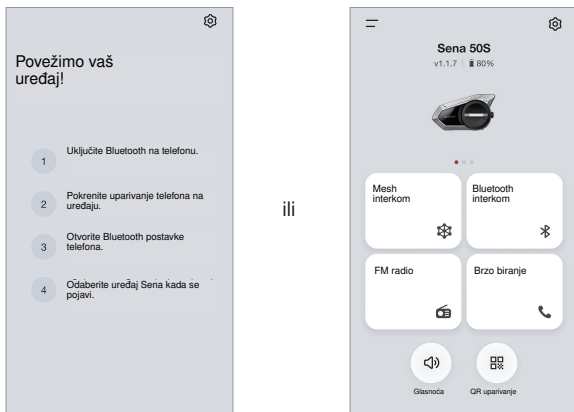


b. Odaberite Firmware Update (Ažuriranje firmvera), zatim Update via WiFi (Ažuriranje putem WiFi mreže).

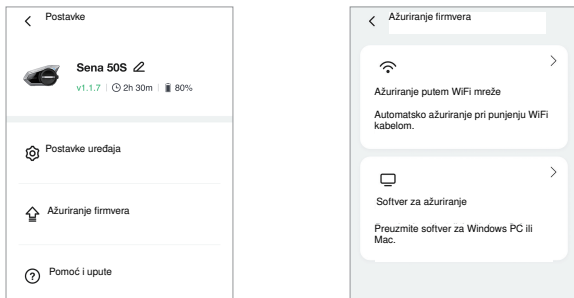

c. Prikazat će se zaslon za povezivanje s vašom WiFi mrežom.


5. Odaberite WiFi mrežu i unesite lozinku.

Napomena: Podržana je samo mreža od 2,4 GHz.



6. Provjerite svijetli li WiFi LED stalno plavo.


- Ako WiFi LED stalno svijetli plavo, kabel je uspješno postavljen i spreman za automatsko ažuriranje firmvera tijekom punjenja uređaja.
- Ako WiFi LED treperi plavo, pričekajte dok ne počne stalno svijetliti crveno, a zatim se vratite na korak 3. To može potrajati nekoliko minuta.

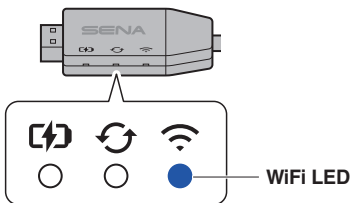

Napomena: Ako promijenite WiFi mrežu zamjenom usmjerivača, trebate resetirati i ponovno postaviti WiFi kabel za punjenje. Slijedite prethodno opisani korak 2.c.

Ažuriranje firmvera putem WiFi mreže


1. Provjerite svijetli li WiFi LED kabela za punjenje za stalno plavo.

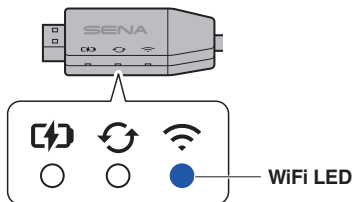


2. Isključite uređaj Sena koji želite ažurirati.

Napomena: WiFi kabel za punjenje ne može prepoznati uključen uređaj.

3. Spojite uređaj na WiFi kabel za punjenje. Ažuriranje počinje automatski, a LED ažuriranja na kabeu tijekom postupka treperi plavo.

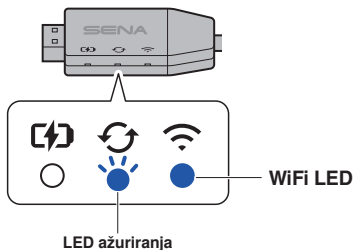

4. Nakon uspješnog ažuriranja LED ažuriranja na kabelu stalno svijetli plavo. Ažuriranje traje približno 10 minuta.

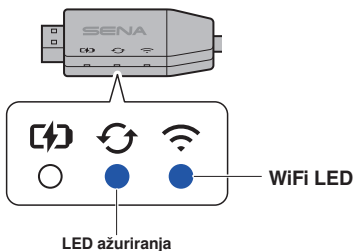

Kompatibilni uređaji Sena

WiFi kabel za punjenje kompatibilan je sa sljedećim uređajima Sena:

- 50S, 50R, 50C
- 30K, 20S, 20S EVO
- Momentum EVO
- SRL3, SRL-Mesh
- Triumph 50S
- Harley-Davidson 50S, Harley-Davidson 50C

Napomena:

- WiFi kabel za punjenje automatski ažurira kompatibilne uređaje Sena bez povezivanja s aplikacijom.
- Prije priključivanja uređaja provjerite svijetli li WiFi LED stalno plavo kako bi se ažuriranje automatski pokrenulo tijekom punjenja.